


1800W

ブラックパワーCHW

JIS A1323 A種 合格品

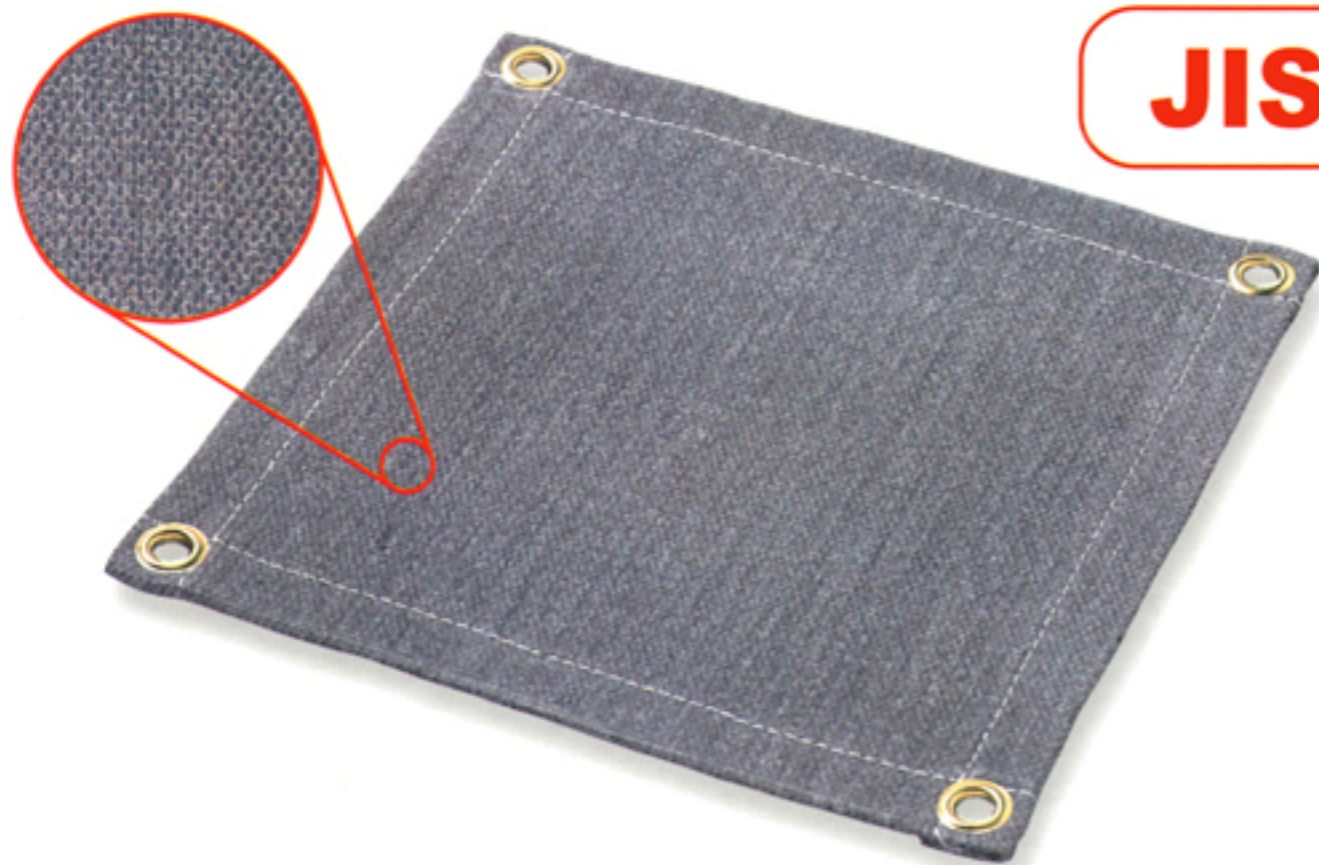

瞬間使用温度

1300°C

連続使用温度

250~300°C

厚み

1.8mm

1800Wの特長

- 炭化繊維の平織りに両面シリコン加工。
- アスベスト等の有害繊維は含んでおりません。
- 両面シリコン加工につきカットしても生地がほつれにくい。
- 表面コートを施しているため、火花をはじく。
- 高品質ながらリーズナブルでお求めやすい。

サイズラインナップ


品番	サイズ(mm)	入数
1800W-1	1号 900×920	10枚
1800W-2	2号 900×1920	5枚
1800W-4	4号 1900×1920	3枚
1800W-6	6号 1900×2920	2枚
1800W-R	ロール 980×30m巻	1本

生地の伸びによって多少寸法が変わることがあります。

試験項目	試験結果
厚さ	1.8 (mm)
引張り強度	タテ 688 (N)以上
(N/5cm巾)	ヨコ 437 (N)以上
引張り伸度	タテ 23 (%)
	ヨコ 5 (%)

用途

溶接の火花うけ・カーテンなどに使用できます。

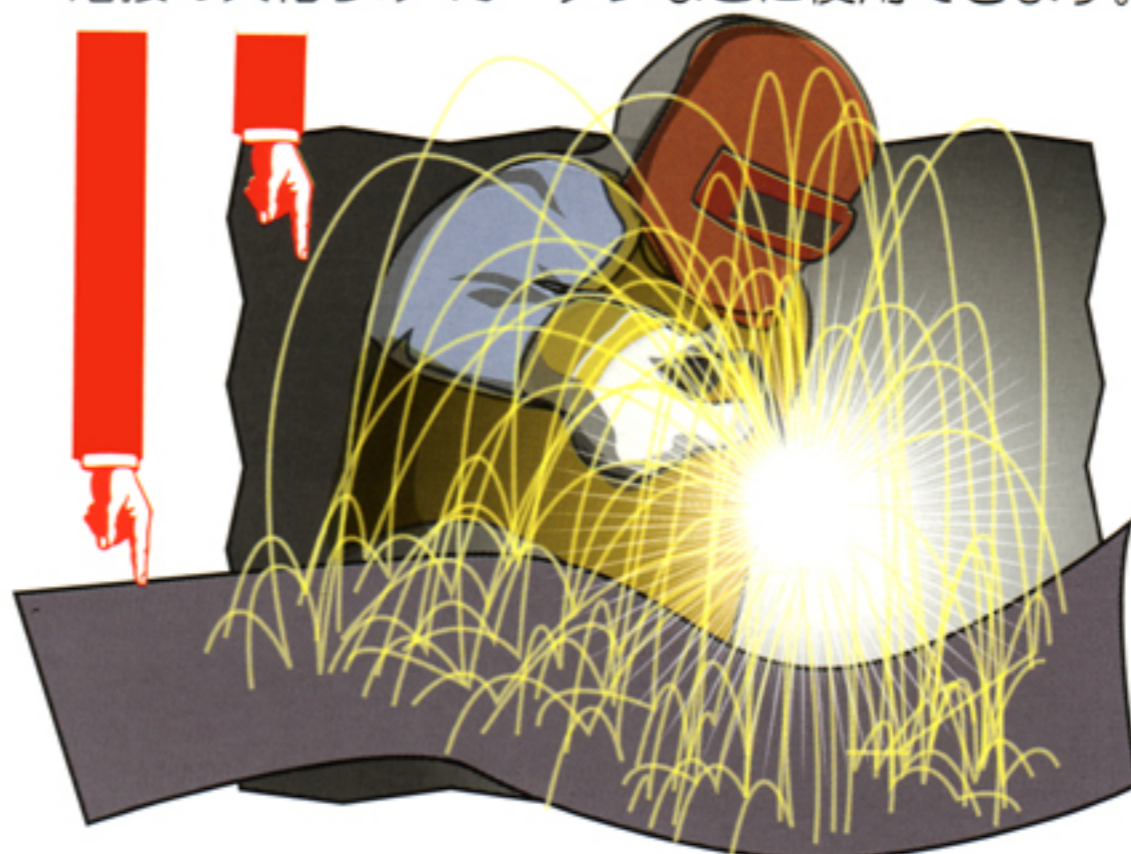

上記データは測定値で、保証値ではありません。



株式会社 **フクヨシ**

<http://www.e-fukuyoshi.com>

〒230-0041 横浜市鶴見区潮田町3-138-2

TEL 045(507)2051(代) FAX 045(507)2054