

防音シート

S3-1



特長

- ★優れた防音性があります
柔軟なシートであり優れた防音性があります。
- ★隙間のない構造になっています。
防音に最も重要な隙間が出来ない特殊なつなぎ目構造になっています。
- ★従来のビティー枠及び単管パイプが利用できると共にどんな狭い足場、スペースにも容易にシートの取り付けが出来ます。
本品はロール状及び折りたたみ方式の為 高所作業でも持ち運びが容易です
- ★大きな強力を持っています
建設工事の際の落下物などにも耐える様、大きな強力を持っています。
- ★耐久性に優れています
耐久性に優れ、繰り返し使用が出来ます。表面の洗濯も可能です。
- ★各種の用途に利用可能で
建設現場はもとより、工場等の騒音防止にも使用可能です。
- ★防炎性があります 《防炎認定：No.CO-920002》
- ★特注加工出来ます
特注加工の際は原反が異なりますので注意して下さい。

音響透過損失


中心周波数 (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
音響透過損失 (dB)	—	8	10	9	9	10	11	12	13	14	15	17	19	21	23	25	26	28

データ表

幅 (cm)	長さ (m)	厚さ (mm)	重量 (g/m ²)	引張強力 (kg/cm)		引張伸度 (%)		引裂強力 (kg)		耐水性 (mm)
				タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
202	—	1.00	1100	161	155	32	39	35	34	1000以上

規格寸法

幅1,800mm×長さ3,400mm×厚さ1.0mm重量10kg/枚

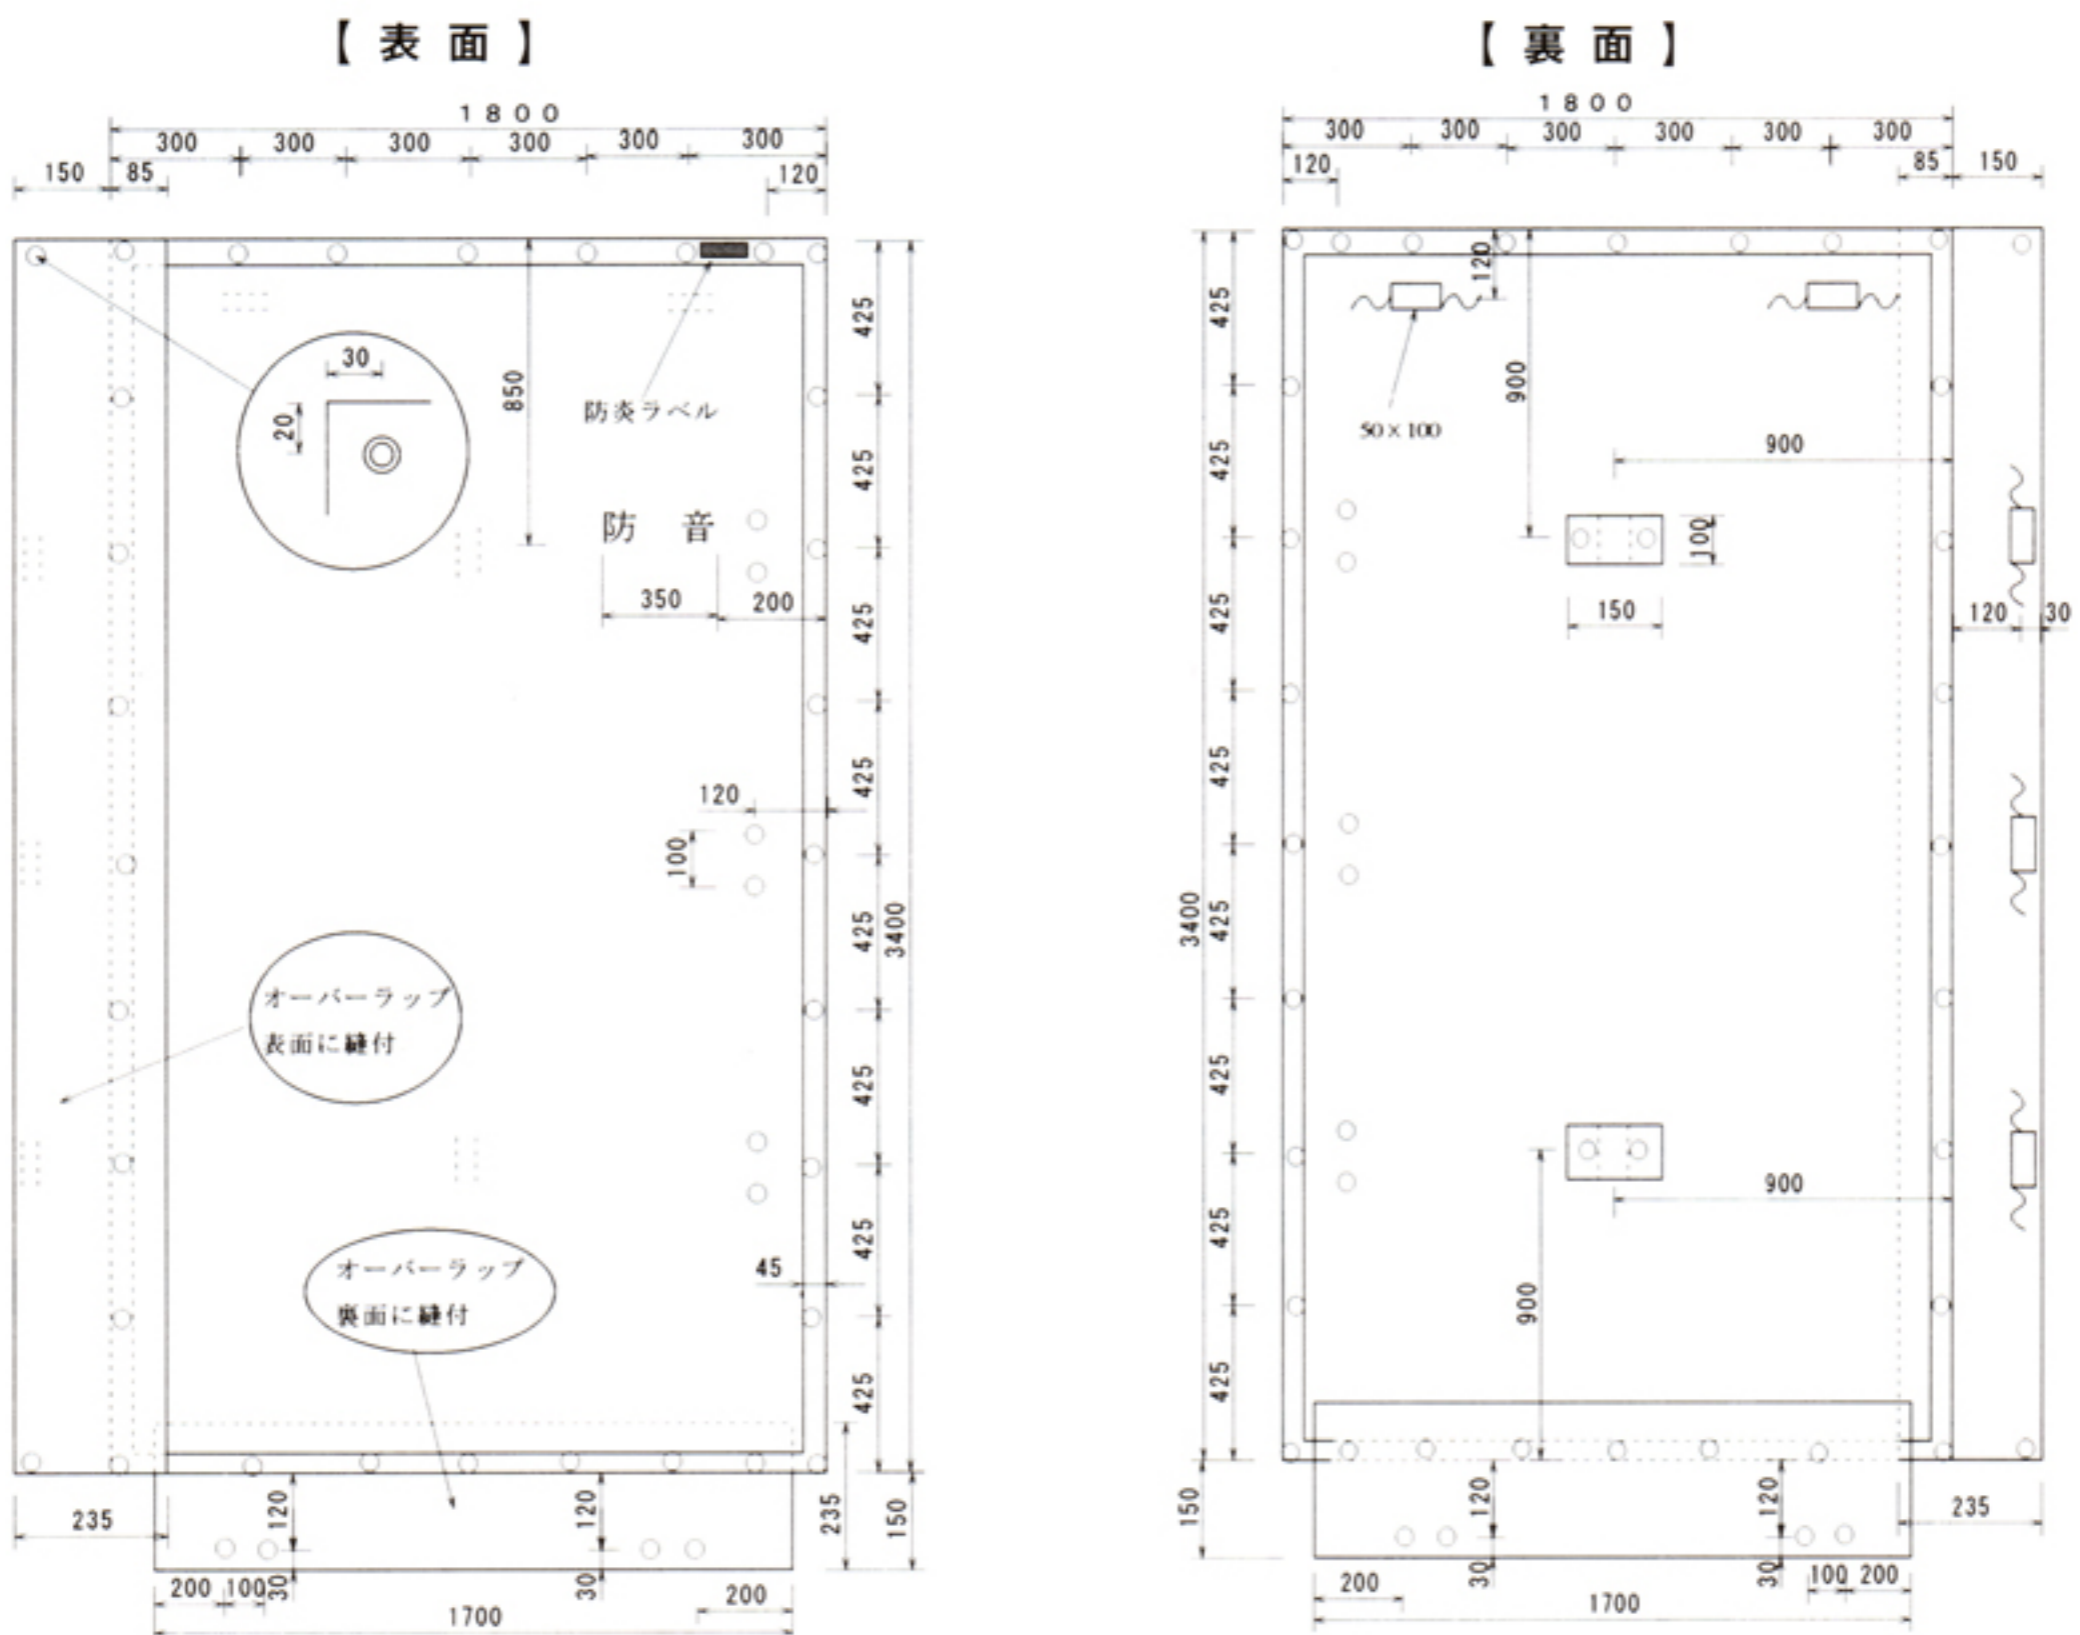

- ビティー枠に取付可能なサイズです。
- シートの仕様はオーダーメイドも出来ます。
- オーダーメイド製品は原反が異なりますので注意して下さい。



株式会社 **フクヨシ**

<http://www.e-fukuyoshi.com>

〒230-0041 横浜市鶴見区潮田町3-138-2

TEL 045(507)2051(代) FAX 045(507)2054